



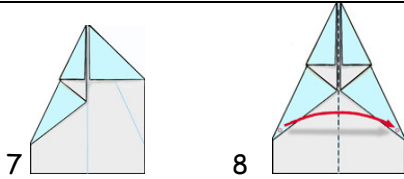




Le chasseur delta

<p>1 - Plie le papier en deux parties égales dans le sens de la longueur, puis déplie-le.</p> <p>2 - Replie les deux coins en dedans vers la ligne centrale.</p> <p>3 - Replie les coins A en dedans vers la ligne centrale. Déplie.</p>	
<p>4. Plie le coin supérieur gauche de telle manière qu'il rencontre un point du côté droit.</p>	
<p>5. Rabats en arrière le pan droit de la feuille vers le côté gauche en utilisant le pli central.</p>	
<p>6. Rabats en arrière le pan gauche de la feuille vers le côté droit en utilisant le pli central.</p>	
<p>7. Répète les étapes de 2 à 4 pour le côté gauche.</p> <p>8. Plie le modèle en deux, cachant les plis.</p>	
<p>9. Rabats vers le bas la partie supérieure de l'aile comme indiqué. Vérifie que les points de départ et d'arrivée des plis correspondent bien à ce qui est montré sur le schéma.</p>	
<p>10. Plie ensemble vers le bas les deux parties du cockpit. Le coin supérieur doit rencontrer le bord droit.</p>	
<p>11. Plie vers le bas l'autre côté de l'aile pour terminer ton chasseur.</p> <p>(Note: Arrondis le bord arrière des ailes pour faire monter ton chasseur s'il a tendance à piquer du nez. Un petit morceau d'adhésif pourra être placé au-dessus de la jointure des ailes pour maintenir ensemble les deux parties de l'avion.)</p>	